


# PM

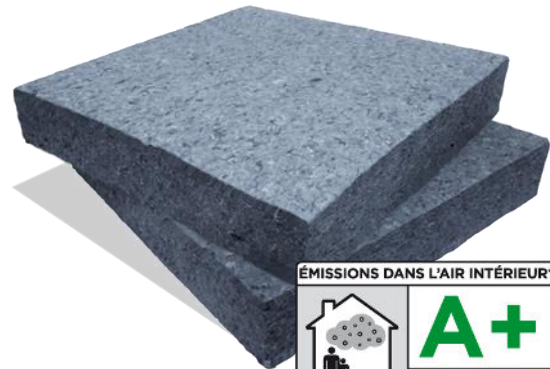

## Omschrijving:

- Métisse thermische en akoestische isolatieplaten van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup>
- Afwijkende breedtes op aanvraag leverbaar
- LCA EPD score A+

## Technische specificaties:

Geluidsabsorptie	Aw = 0,85
Geluidswaarde, 50 mm	Rw = 42 dB
Lambda-waarde	0,039 W/m K
Warmteopslagcapaciteit	C = 1600J /kg/.K
Dampdiffusieweerstand	μ = 2,2
Brandklasse	B / S1 / D0
Vochtabsorptievermogen	WP = 7,04 kg/m <sup>2</sup>
Thermische faseverschuiving	6 – 8 uur

## Toepassing:

Vloerisolatie  
Dakisolatie  
Spouwmuurisolatie  
Scheidingswanden  
Machines en ventilatoren

## Leveringsoverzicht:

Type	Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (cm)	Rd-waarde	m <sup>2</sup> per pak	m <sup>2</sup> per pallet
<b>PM050</b>	50	60	120	1,25	8,64	69,12
<b>PM060</b>	60	60	120	1,50	7,20	57,60
<b>PM080</b>	80	60	120	2,05	5,04	40,32
<b>PM100</b>	100	60	120	2,55	4,32	34,56
<b>PM120</b>	120	60	120	3,05	3,60	28,80
<b>PM145</b>	145	60	120	3,70	2,88	23,04
<b>PM200</b>	200	60	120	5,10	2,16	17,28